
B – Umlaufender Vorbau mit Säulen

Entwurfsstudie Neue Mitte Werlte – Baufeld 3 · Konzeptvariante, keine Genehmigungsplanung

VARIANTE B · NICHT FESTGELEGT

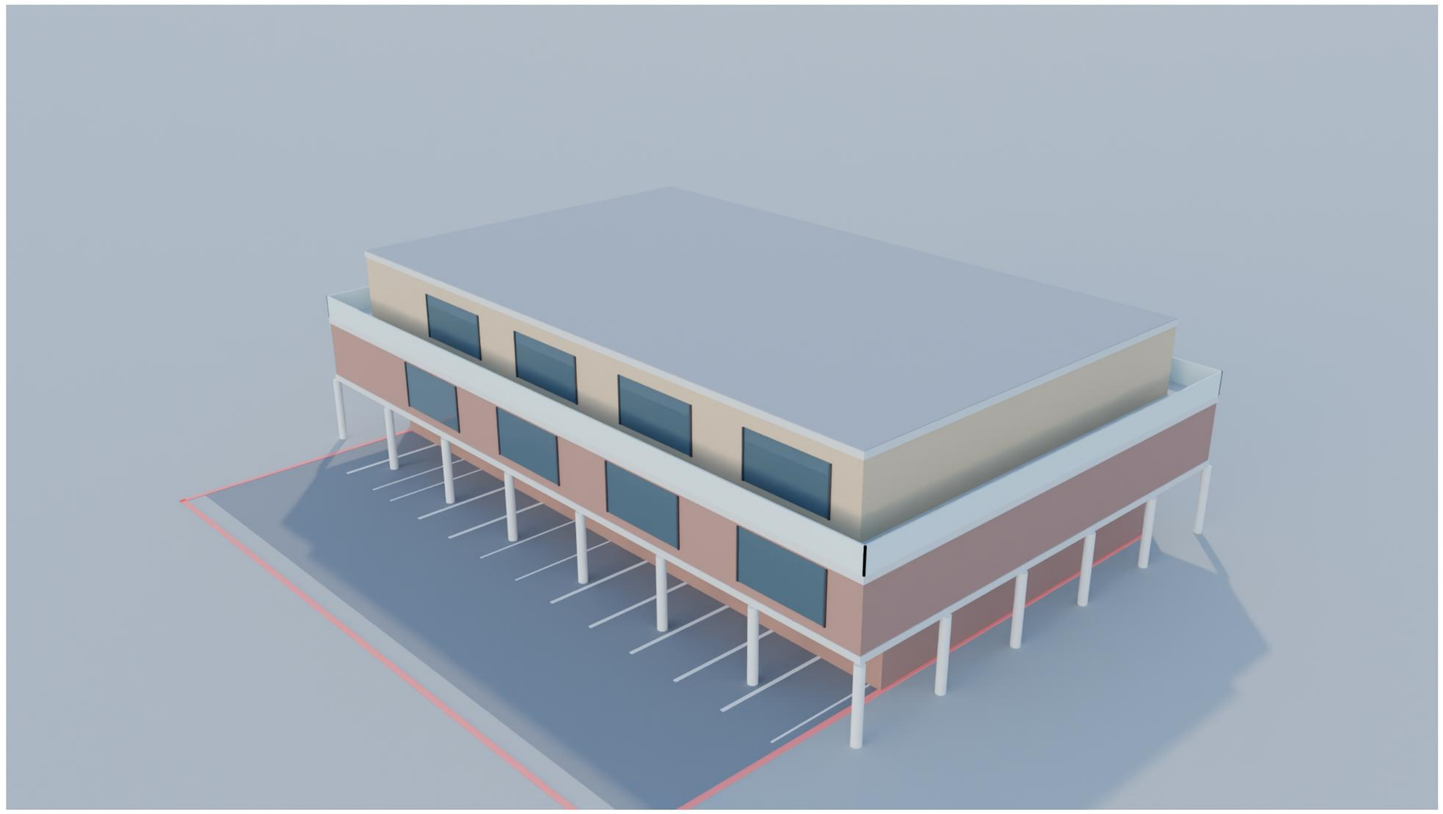

Erhöhte Schrägansicht (aus dem gemeinsamen Modell der Variante)

1. OG kragt rundum 1,50 m (vorn, Seiten) bzw. 3,00 m (hinten) über das Erdgeschoss aus; Säulenreihe am Rand der Auskragung (Arkade), Staffelgeschoss 1,50 m hinter der Kante des 1. OG, rundum Dachterrasse.

Kennzahl	Wert (vorläufig)
Außenmaße EG / 1. OG / Staffel	32.0 × 18.0 / 35.0 × 22.5 / 32.0 × 19.5 m
Grundfläche EG / 1. OG / Staffel	576 / 788 / 624 m²
Summe Geschossflächen (BGF)	1.988 m²
Geschätzte Wohnfläche (netto)	963 m² (1. OG 532 + Staffel 431)
Wohnungen (Standardmix)	18 (9 im 1. OG, 9 in der Staffel); Größen 43–66 m², Ø 54 m²
Wohnungen alternativer Mix	klein: 21 WE (Ø 46 m²) · groß: 14 WE (Ø 69 m²)
Säulen / Tragwerk	24 Säulen · 24 Säulen am Rand der 1,50/3,00 m Auskragung (≈5,0 m Achsabstand, Raster R2 5,6 m passt nicht deckungsgleich)
Höhe	Attika +9,90 m, zulässig 12,00 m (Auftraggeber), 3 Geschosse


Status: Diese Variante ist ein Vorschlag zum Vergleich. Sie ist nicht genehmigt, nicht statisch bemessen und nicht mit Behörden abgestimmt. Alle Flächen sind schematisch aus den Geschosskonturen abgeleitet (Netto = 0,88 × Bruttowohnstreifen, kalibriert an B3 = 846 m² / 16 WE), Wohnungsaufteilung ist rein schematisch.

3D-Gesamtansicht und erhöhte Schrägansicht


VARIANTE B · NICHT FESTGELEGT

B – Umlaufender Vorbau mit Säulen

3D-Gesamtansicht (Platzseite)

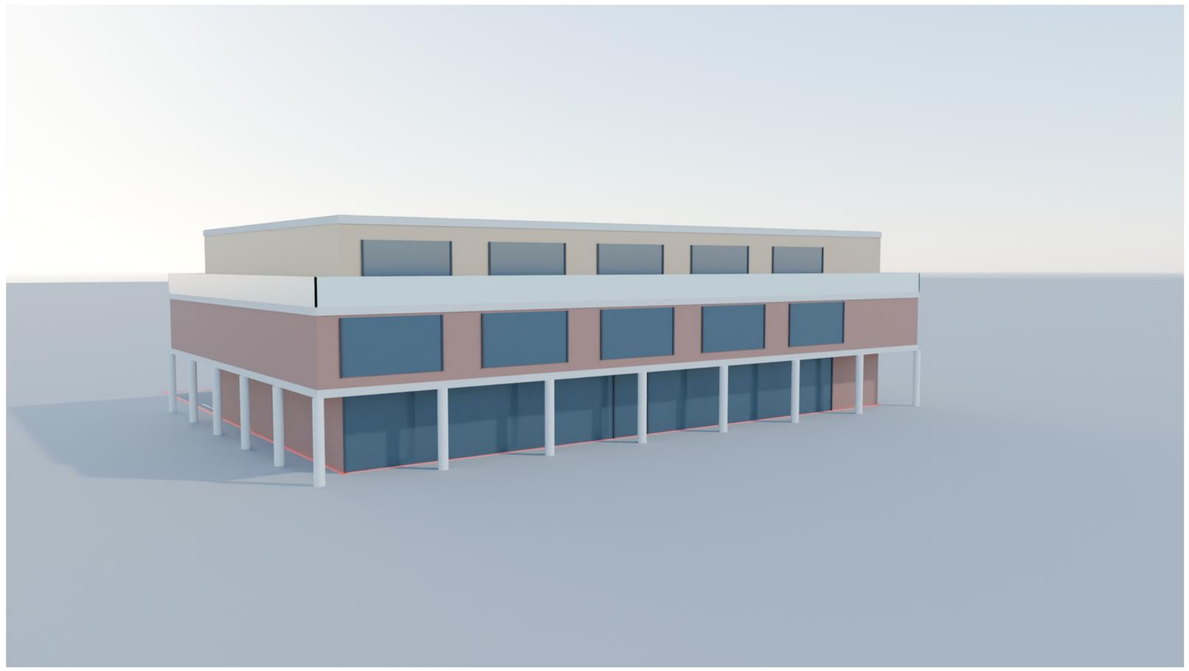

Erhöhte Schrägansicht

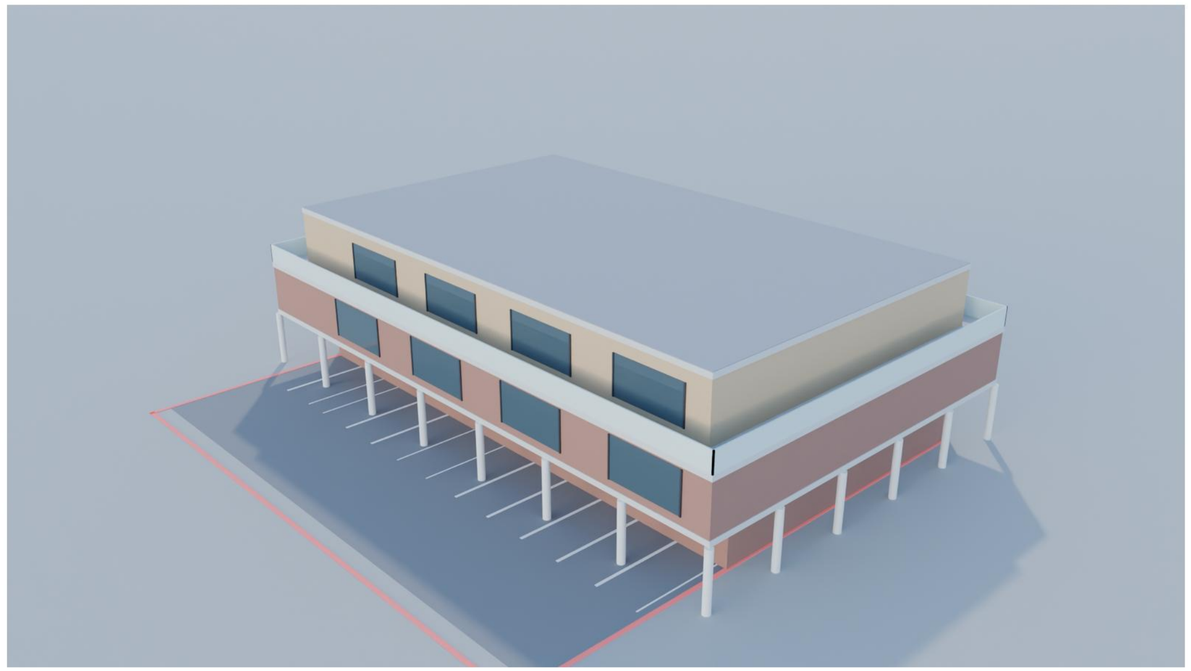

Vorder- und Rückfassade


VARIANTE B · NICHT FESTGELEGT

B – Umlaufender Vorbau mit Säulen · Ansichten orthogonal aus dem Modell

Vorderfassade (Platzseite)



Rückfassade

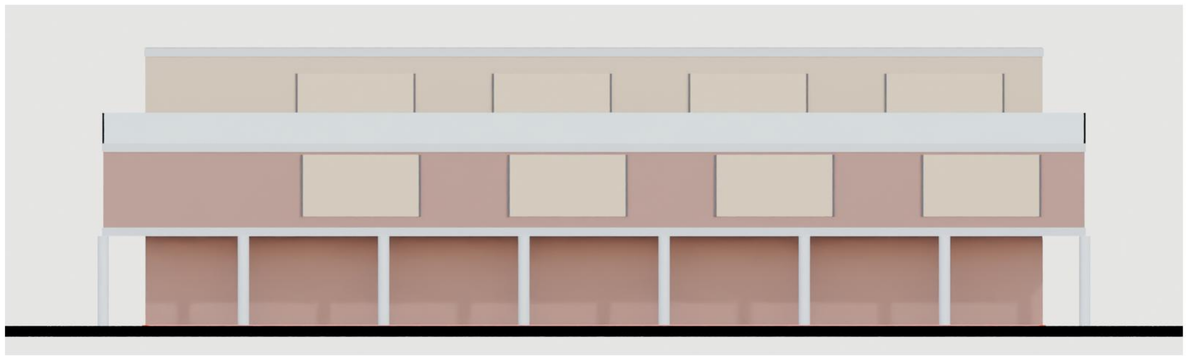

Seitenfassaden West und Ost

VARIANTE B · NICHT FESTGELEGT

B – Umlaufender Vorbau mit Säulen · Ansichten orthogonal aus dem Modell

Seitenfassade West



Seitenfassade Ost



Schematische Grundrisse


B – Umlaufender Vorbau mit Säulen · EG, 1. OG, Staffelgeschoss · Aufteilung schematisch, Himmelsrichtung unbekannt

VARIANTE B · NICHT FESTGELEGT

Erdgeschoss

Variante B: Erdgeschoss (schematisch)

Umlaufender Vorbau · Maßstab schematisch · Wohnungsaufteilung und Nutzung schematisch, Flächen vorläufig (netto = 0,88 x brutto), Himmelsrichtung unbekannt

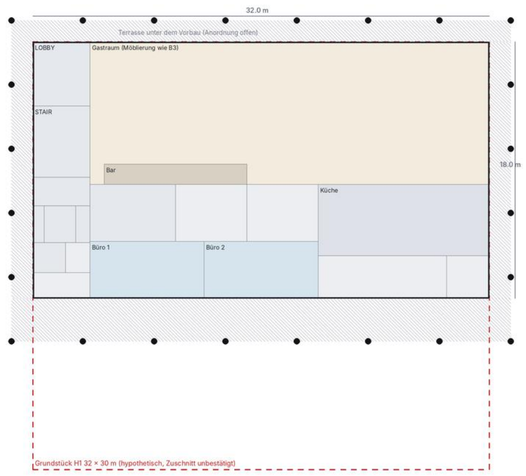


Fläche Geschoss 576 m²

Gastronomie · Küche/Lager/WC · Büro · Kern

1. Obergeschoss

Variante B: 1. Obergeschoss (schematisch)

Umlaufender Vorbau · Maßstab schematisch · Wohnungsaufteilung und Nutzung schematisch, Flächen vorläufig (netto = 0,88 x brutto), Himmelsrichtung unbekannt

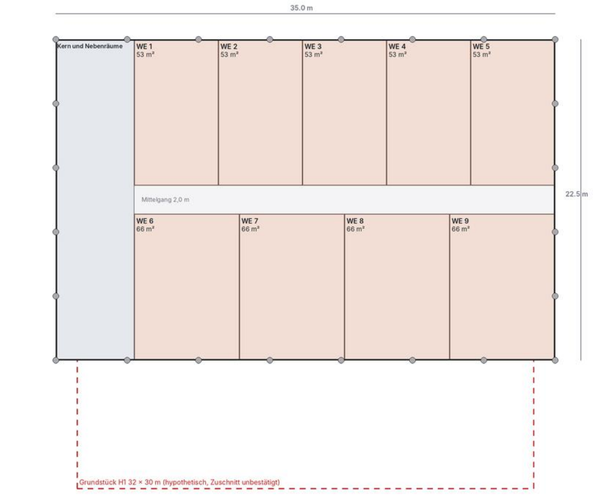


Fläche Geschoss 788 m²

Wohnung (schematisch) · Kern · Auskragung/Terrasse schraffiert

Staffelgeschoss

Variante B: Staffelgeschoss (schematisch)

Umlaufender Vorbau · Maßstab schematisch · Wohnungsaufteilung und Nutzung schematisch, Flächen vorläufig (netto = 0,88 x brutto), Himmelsrichtung unbekannt

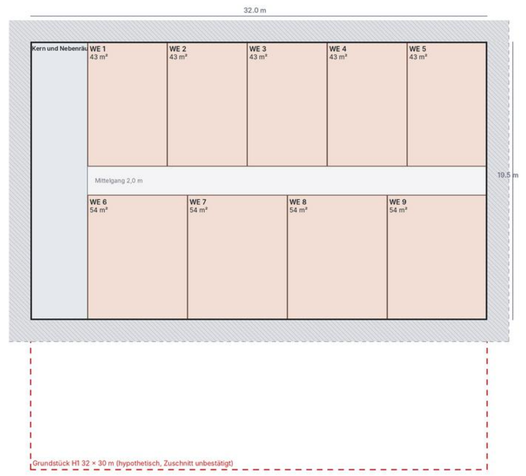

Fläche Geschoss 624 m²

Wohnung (schematisch) · Kern · Auskragung/Terrasse schraffiert


Gebäudeschnitt, Konstruktion und Baurecht

B – Umlaufender Vorbau mit Säulen

VARIANTE B · NICHT FESTGELEGT

Variante B: Schnitt bei x = 13.5 m (schematisch)

Platzseite links, Rückseite rechts · Auskragungen, Staffelung und Säulen · hypothetische Grundstücksgrenzen rot gestrichelt · Konstruktion nicht bemessen

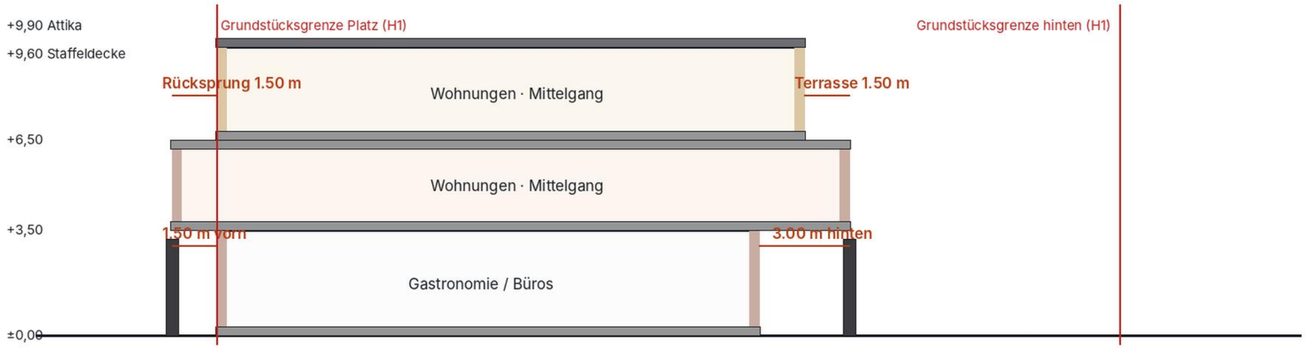

Gebäudehöhe Attika +9,90 m, zulässig 12,00 m (Bestätigung Auftraggeber), Differenz 2,10 m nicht ausgenutzt · Säulen im Schnitt: 2 · Säulen insgesamt: 24

Konstruktion / Besonderheit	**24 Säulen am Rand der 1,50/3,00 m Auskragung (≈5,0 m Achsabstand, Raster R2 5,6 m passt nicht deckungsgleich)**
Vorteil	Umlaufende Arkade: geschützter Gehweg, klare Gestalt, Säulen reduzieren Kragarmlängen, Auskragung als Wetterschutz/Beschattung.
Nachteil / Risiko	Überbauung der Platzfläche und der seitlichen Grenzen um 1,5 m; Säulen im Stellplatz-/Gehwegbereich; mehr Fassaden-/Fundamentaufwand.
Prüfbedarf Statik/Baurecht	Baugrenzen, Überbauung öffentlicher Raum, Fundamente Säulen, Abstandsflächen, Stützenstellung ↔ Stellplätze/Gastro.

Baurechtlicher Punkt	Einschätzung	Begründung (vorläufig)
Gebäudehöhe max. 12,00 m	voraussichtlich ok	Attika +9,90 m, Reserve 2,10 m nicht ausgenutzt (Bezugspunkt der Höhe noch offen).
Geschosse (2–3)	zu prüfen	3 Geschosse inkl. Staffel; Staffel = 79 % des 1. OG – ob Vollgeschoss (B-Plan, NBauO), ist zu klären.
GRZ / überbaute Fläche	kritisch / Abweichung	EG 576 m² = 60 %; größte Geschossprojektion 788 m² = 82 % von 960 m². Theoretische GRZ 0,6 ist eine Annahme, keine Festsetzung.
Baugrenzen / Grenzen	kritisch / Abweichung	Obergeschoss ragt bis 1,50 m über das hypothetische Grundstück (W/O/Platz) – Überbauung Platzfläche/Nachbargrenze, Baulast/Genehmigung erforderlich.
Stellplätze	kritisch / Abweichung	Bedarf nach Ansatz ca. 56,9 (Wohnen 1,5/WE, Gastro 1/10 m², Büro 1/30 m²) gegenüber 11 nachweisbaren – Stellplatzsatzung/Ablöse klären.
Gewerbe im EG	voraussichtlich ok	EG-Nutzung Gastronomie/Büro wie B3 unverändert (32 × 18 m).
Brandschutz / Rettungswege	zu prüfen	Staffel/OG-Auskragung, Gebäudeklasse 4/5, Rettungswege, Feuerwehrzufahrt: Konzept erforderlich.