

Neue Mitte Werlte – Baufeld 3

8 Wohnungen und große Gastro im Erdgeschoss

Gesamtkonzept mit Einzelrechnung je Wohnung und Gastro (Haus-GbR und Betreiber-UG getrennt), Erklärung von QNG und KfW-Förderung, Zinsumfeld und Einlagensicherung.

Bauherr: Bessam Hasso · Stand 07.11.2026 · Entwurf zur Besprechung, nichts zugesichert. Bildmaterial sind Visualisierungen, keine Bauantragsunterlagen.

Keine Aussage zur baurechtlichen Zulässigkeit. Alle Preise, Zinsen und Umsätze sind ANNAHMEN und durch Angebote, Bank, KfW und Steuerberater zu belegen.

1. Das Projekt auf einen Blick

Ein Eckgebäude am Platz in der Neuen Mitte Werlte: unten eine große Gastronomie, darüber acht Mietwohnungen, das oberste Geschoss als zurückgesetztes Staffelgeschoss in Holzbau mit umlaufender schmaler Dachterrasse.

Merkmal	Wert	Hinweis
Grundstück	960 m² (Hypothese), Flurstück 59/1	Zuordnung Baufeld 3 = MI 3 noch nicht amtlich bestätigt
Grundfläche Gebäude	540 m²	GRZ 0,6 erlaubt max. 576 m² (Gebäude)
Erdgeschoss	Gastro 460 m² Nutzfläche	Rest: Treppenhaus, Aufzug, Wohn-Eingang
1. Obergeschoss (Vollgeschoss)	5 Wohnungen je 83 m² = 415 m²	Massivbau
Staffelgeschoss (kein Vollgeschoss)	3 Wohnungen je 103,3 m² = 310 m²	Holzbau, 0,8 m rundum zurückgesetzt
Bruttogrundfläche gesamt	1.540 m²	540 + 540 + 460
Wohnfläche gesamt	725 m²	8 Wohnungen, alle vermietet



Außenansicht Eckgebäude, Platzseite (Visualisierung)

2. Bilder



Platzseite mit Gastro im EG, Wohnungen im 1. OG, Staffelgeschoss mit Dachterrasse



Umlaufende schmale Dachterrasse am Staffelgeschoss (Holz)




Gastro innen: Fensterfront zum Platz



Gastro innen: Sitzbereich und Bar




Gastro: Barbereich

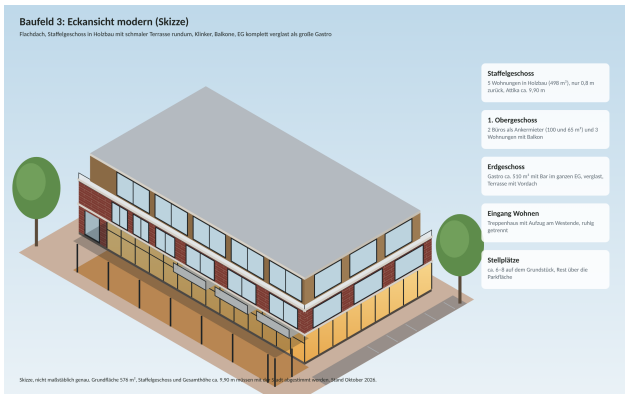

Skizze der Geschosse: Staffelgeschoss, 1. OG, Gastro-EG

Die Grundrisse in den Planunterlagen stammen teils aus früheren Varianten (z. B. 12 Wohnungen) und sind hier nicht aufgenommen, bis sie auf den Plan mit 8 Wohnungen nachgezogen sind.

3. Baurecht in Kürze

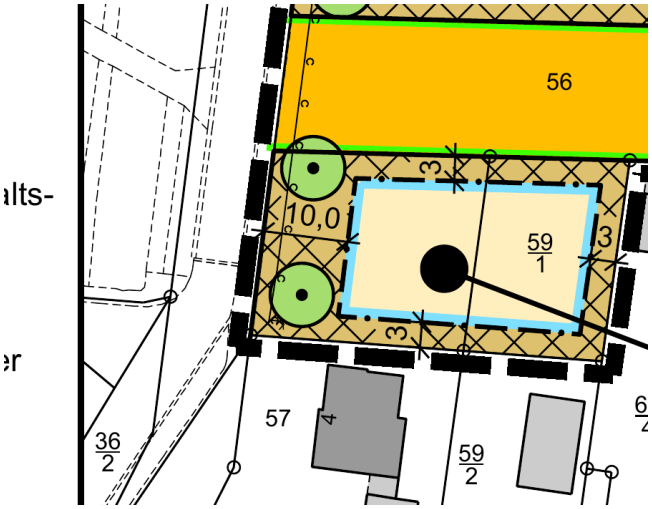

Bebauungsplan Nr. 123 (Plan 2023, rechtskräftig), Gebiet MI 3:

- Zwei bis drei Vollgeschosse (II–III)
- GRZ 0,6, Traufhöhe 9,80 m, Gesamthöhe 15,00 m
- Hauptdach mindestens 38° Neigung
- Baugrenze 10 m zur Westseite, 3 m zu den übrigen Seiten
- Höhenbezug: Oberkante Fahrbahn

Die 1. Änderung des Plans (Entwurf) erfasst MI 3 nicht; dort gelten II zwingend, Traufhöhe 6,50 m und Gesamthöhe 12,00 m.

GRZ II (Stellplätze, Zufahrten, Nebenanlagen)

Nach §19 Abs. 4 BauNVO darf die zulässige Grundfläche durch Stellplätze, Zufahrten und Nebenanlagen bis zu 50 % überschritten werden, höchstens bis GRZ 0,8. Das Gebäude (GRZ I) bleibt bei 0,6. Wasserdurchlässige Beläge ändern nichts an der Berechnung, können aber für die Ausnahme bei geringfügigen Bodenauswirkungen (Satz 4 Nr. 1) relevant sein; das entscheidet die Stadt.

Noch offen und am Montag, 09.11.2026, beim Bürgermeister zu klären: Zuordnung Baufeld 3 zu MI 3, Behandlung des Staffelgeschosses als Nicht-Vollgeschoss, Stellplatznachweis, GRZ-II-Ausnahme. Die vollständige Fragenliste liegt separat vor.

4. Aufbau: Haus-GbR/UG und Betreiber-UG

Das Gebäude wird als eigene Gesellschaft (GbR oder UG) geführt. Jede Wohnung und die Gastro-Fläche werden darin einzeln gerechnet, so als wären es eigene Objekte: eigene Kosten, eigene Finanzierung, eigene Miete.

Gesellschaft	Einnahmen	Ausgaben	Ziel
Haus-GbR/UG (Eigentümer)	Kaltmiete der 8 Wohnungen, Pacht von der Gastro	Zins und Tilgung, 10 % Rücklage (Verwaltung, Instandhaltung, Leerstand)	Jede Einheit trägt ihren Kapitaldienst selbst, mit leichtem Plus
Betreiber-UG (Gastro-Betrieb)	Umsatz Restaurant und Bar	Wareneinsatz, Personal, Energie, Pacht an das Haus	Betriebsergebnis nach Pacht positiv, Pacht marktüblich

Aufteilung der Kosten auf die Einheiten (Annahme): nach Bruttogrundfläche. Der Kern im Erdgeschoss (Treppenhaus, Aufzug, Eingang, 80 m²) wird anteilig auf die Wohnungen umgelegt, das Grundstück nach Bruttogrundfläche, die Finanzierungskosten nach Investition.

Umsatzsteuer

- Wohnungen: Vermietung zu Wohnzwecken ist umsatzsteuerfrei (§4 Nr. 12 UStG), die 19 % Vorsteuer auf die Baukosten sind nicht abziehbar, die Baupreise werden brutto gerechnet.
- Gastro: Bei Pacht mit Umsatzsteuer (Option nach §9 UStG, Betreiber muss vorsteuerabzugsberechtigt sein) wären die Gastro-Baukosten netto zu rechnen, das wären bei den Zielwerten rund 150 Tsd. € weniger. Das ist NICHT eingerechnet (Upside, Steuerberater klären).
- Gemeinsame Bauteile (Dach, Kern) sind nach Nutzung aufzuteilen, auch das klärt der Steuerberater.

5. QNG: Was bedeutet das?

QNG = Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude. Es ist ein staatliches Siegel für Gebäude, die über die Energie hinaus bestimmte Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen. Es ist die Eintrittskarte für den höheren KfW-Kreditrahmen.

Wofür brauchen wir es?

- KfW 298 (Wohngebäude): Kreditrahmen 150.000 € je Wohneinheit mit QNG, ohne QNG 100.000 €.
- KfW 299 (Nichtwohngebäude, Gastro): Kreditrahmen mit QNG bis 2.000 € je m² Nettogrundfläche, ohne QNG niedriger (Annahme 1.500 €/m²).

Was wird nachgewiesen? (Überblick, Einzelwerte im aktuellen QNG-Handbuch prüfen)

- Ökobilanz über den Lebenszyklus: Treibhausgas-Emissionen und nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf bleiben unter festgelegten Grenzwerten.
- Schadstoffvermeidung: Baustoffe ohne bestimmte Schadstoffe, dokumentiert.
- Nachhaltige Materialgewinnung: zum Beispiel Holz aus zertifizierter Forstwirtschaft (FSC/PEFC).
- Zertifizierung durch eine dafür zugelassene Stelle; geprüft werden Planung und fertiges Gebäude.

Was bedeutet das praktisch?

- Von Anfang an mit einem Energie- und Nachhaltigkeitsberater planen, nicht nachträglich.
- Zusätzliche Kosten für Berater, Zertifizierung und Dokumentation: im Modell pauschal 3 % Mehrkosten für Effizienzhaus 40 und QNG, vom Architekten zu bestätigen.
- Der Holzbau im Staffelgeschoss hilft bei der Ökobilanz (ANNAHME, rechnerisch nachzuweisen).
- Ohne QNG sinkt der Kreditrahmen, und das Modell verliert bis zu 50.000 € günstiges Darlehen je Wohnung.

Quellen: Verbraucherzentrale, Interhyp, KfW-Programmseiten (Suchtreffer 07.11.2026); QNG-Grenzwerte im Volltext nicht geprüft.

6. KfW-Förderung: Was ist das und welche Bedingungen gelten?

Die KfW (staatliche Förderbank) vergibt zinsgünstige Kredite für klimafreundlichen Neubau. Der Antrag läuft über die Hausbank. Es gibt keinen Zuschuss, sondern einen Kredit mit verbessertem Zins.

	KfW 298 Wohngebäude	KfW 299 Nichtwohngebäude
Für uns	8 Wohnungen (Vermietung)	Gastro-Fläche im EG
Standard	Effizienzhaus 40 (Klimafreundliches Wohngebäude)	Effizienzgebäude 40 (Klimafreundliches Nichtwohngebäude)
Kreditrahmen mit QNG	150.000 € je Wohneinheit	bis 2.000 €/m² Nettogrundfläche, max. 10 Mio. €
Ohne QNG	100.000 € je Wohneinheit	niedriger (Annahme 1.500 €/m²)
Zins im Modell	2,5 % (10 Jahre fest, ANNAHME)	3,0 % (10 Jahre fest, ANNAHME)
Im Modell abgerufen	8 × 150.000 € = 1.200.000 €	460 m² × 85 % × 2.000 € = 782.000 €

Bedingungen (aus Programmbeschreibungen, im aktuellen Merkblatt zu prüfen)

- Antrag muss vor Beginn des Vorhabens bei der Hausbank gestellt werden, die Bank leitet ihn an die KfW weiter. Ein Baubeginn vor Antrag gefährdet die Förderung.
- Förderung gilt nach verfügbarem Budget, es gibt keinen Rechtsanspruch.
- Nachweis durch Energieeffizienz-Experten; mit QNG zusätzlich Zertifizierung. Heizung ohne fossile Brennstoffe (Programmvorgabe, prüfen).
- Zinsbindung 10 Jahre, danach Anschlusskonditionen. Die Zinsen schwanken: Quellen nennen zwischen 0,6 % und 3,05 %, das Modell rechnet vorsichtig mit 2,5 % / 3,0 %.
- Kombination mit den Programmen für das Niedrigpreissegment (296/596) ist für dieselbe Einheit ausgeschlossen.
- Die Bank prüft zusätzlich die Bonität und braucht Sicherheiten (Grundschuld auf das Grundstück). Der Rest der Finanzierung kommt von der Hausbank.

Weitere Förderung: Niedersachsen (NBank) fördert sozialen Wohnungsbau mit Mietbindung. Das ist hier NICHT eingerechnet, weil dann die Mieten gedeckelt wären; Wohnraumförderstelle Landkreis Emsland wäre zu fragen.

7. Zinsen und Einlagensicherung

Einlagensicherung

Die Einlagensicherung schützt Sparer: Geld auf Konten bei einer Bank. Sie betrifft uns als Kreditnehmer nur indirekt, zum Beispiel bei der Frage, wo wir Eigenkapital, Mietkautionen und Rücklagen parken.

- Die gesetzliche Einlagensicherung (EU-weit) schützt 100.000 € je Kunde und Bank. Laut einer Quelle ist sie von der Reform der privaten Banken nicht betroffen.
- Die freiwillige Sicherung der privaten Banken wird laut Presse bis 2030 schrittweise gesenkt, auf höchstens 1 Mio. € je Institut; für Kommunen wurde sie gestrichen.
- Eine Änderung, die 2027 wirksam wird, konnte ich NICHT belegen. Ein PwC-Blog vom Mai 2026 nennt für eine EU-Reform der Einlagensicherungsrichtlinie den 11. Mai 2027 als Frist, die Quelle ist aber fragmentarisch. Bitte bei Bank oder Bundesverband deutscher Banken bestätigen lassen.

Konsequenz für uns: Größere Guthaben (Rücklagen, Kautionen) auf mehrere Banken verteilen oder bei einer Bank mit Institutssicherung (Sparkasse, Volksbank) halten. Das gilt unabhängig von der Reform.

Zinsen

- Das Modell rechnet mit 2,5 % KfW 298, 3,0 % KfW 299 und 4,0 % Hausbank bei 1 % Tilgung, alles 10 Jahre fest. Das ist eine Annahme, Stand Bauzinsen Sept./Okt. 2026.
- Dass die Zinsen weiter fallen, ist eine Erwartung und NICHT belegt. Deshalb rechnen wir Szenarien: Zins −0,5 Prozentpunkte und +1,0 Prozentpunkte (siehe Seite 12).
- Wichtig: Bei Baubeginn legen wir die Zinsbindung fest; fällt der Zins danach, hilft das erst bei der Anschlussfinanzierung.

Quellen: Börsen-Zeitung, mobiflip, PwC-Blog, Verbraucherzentrale (Suchtreffer 07.11.2026, ohne Volltextprüfung).

8. Annahmen der Rechnung

Die Rechnung wird in zwei Fassungen gezeigt: der bisherigen Basis (2.200 €/m² BGF) und dem **Zielwert (1.450 €/m² BGF)**, bei dem jede Einheit ein leichtes Plus erreicht. Der Zielwert ist keine Erwartung, sondern der Preis, den dein Netzwerk aus Bau, Maler und weiteren Gewerken erreichen muss.

Posten	Basis	Zielwert	Hinweis
Baukosten €/m² BGF (brutto)	2.200	1.450	Zielwert = ca. 1.885 €/m² Wohnfläche; Thüringen: veranschlagt 1.900–2.400 €/m² Wohnfläche
Holzabschlag Staffelgeschoss €/m²	400	700	ANNAHME, Angebot der Zimmerei nötig
Baunebenkosten	15 %	15 %	Ratgeber 15–20 %, daher nicht gesenkt
Mehrkosten EH 40 + QNG	3 %	3 %	Quellen 3–8 %, unteres Ende
Grundstück inkl. Nebenkosten	236.256 €	236.256 €	960 m² × 230 € + 5 % GrESt + 2 % Notar
Gastro-Ausbau	150.000 €	150.000 €	für 460 m² knapp, Angebote nötig
Finanzierungskosten	6,4 % der Investition	6,4 %	Bauzeit-Zinsen, Bereitstellung
Kaltmiete Wohnen	11,18 €/m²	11,18 €/m²	Bauherr; Portale Neubau Werlte 10,7–11,0 €/m²
Pacht Gastro	12 €/m²	12 €/m²	ANNAHME ohne Marktdaten
Rücklage	10 %	10 %	Verwaltung, Instandhaltung, Leerstand
Zinsen KfW 298 / 299 / Hausbank	2,5 / 3,0 / 4,0 %	2,5 / 3,0 / 4,0 %	1 % Tilgung, 10 Jahre fest

Nicht gerechnet: Einkommensteuer / Körperschaftsteuer, Abschreibung (AfA), Eigenleistung, Förderung durch das Land, Umsatzsteuer-Option Gastro. Eigenkapital: 0 €, 100 % Fremdfinanzierung.

9. Einzelrechnung je Wohnung (Zielwerte, 1. Jahr)

Jede Wohnung wird wie ein eigenes Objekt gerechnet. **Plus** = Netto-Miete (nach 10 % Rücklage) minus Zins minus 1 % Tilgung, ohne Eigenkapital. **DSCR** = Netto-Miete ÷ (Zins + Tilgung); über 1,0 trägt sich die Einheit selbst.

Einheit	m²	Kosten gesamt €	KfW 298 €	Haus-bank €	Miete pro Jahr €	Rück-lage €	Zins €/J	Til-gung €/J	Plus €/J	Plus €/ Monat	DSCR
WE 1 (1. OG)	83,0	234.952	150.000	84.952	11.131	1.113	7.148	2.350	521	43	1,05
WE 2 (1. OG)	83,0	234.952	150.000	84.952	11.131	1.113	7.148	2.350	521	43	1,05
WE 3 (1. OG)	83,0	234.952	150.000	84.952	11.131	1.113	7.148	2.350	521	43	1,05
WE 4 (1. OG)	83,0	234.952	150.000	84.952	11.131	1.113	7.148	2.350	521	43	1,05
WE 5 (1. OG)	83,0	234.952	150.000	84.952	11.131	1.113	7.148	2.350	521	43	1,05
WE 6 (Staffel)	103,3	201.407	150.000	51.407	13.858	1.386	5.806	2.014	4.652	388	1,59
WE 7 (Staffel)	103,3	201.407	150.000	51.407	13.858	1.386	5.806	2.014	4.652	388	1,59
WE 8 (Staffel)	103,3	201.407	150.000	51.407	13.858	1.386	5.806	2.014	4.652	388	1,59
Summe 8 WE	725,0	1.778.983	1.200.000	578.983	97.231	9.723	53.159	17.790	16.559	1.380	1,23

Wie die Zahl entsteht (Beispiel WE 1, 1. OG)

Gesamtkosten 234.952 € bestehen aus Bau (171.100 €), Baunebenkosten 15 %, EH-40-/QNG-Mehrkosten 3 %, Grundstücksanteil und Finanzierungskosten. Davon übernimmt die KfW 150.000 € zu 2,5 %, die Hausbank den Rest zu 4,0 %. Die Miete beträgt 11.131 € im Jahr, nach Rücklage bleiben 10.018 €.

Die Wohnungen im 1. OG sind knapper als die Staffel, weil sie in Massivbau gebaut werden und jede ihren Anteil am Kern im EG trägt. Die Staffel-Wohnungen profitieren vom Holzabschlag und von größeren Flächen.

Ergebnis: Jede Wohnung hat ein leichtes Plus ohne Eigenkapital, wenn der Zielpreis erreicht wird. Die Wohnungen im 1. OG sind der Engpass.

10. Gastro: Haus-Sicht und Betrieb

Haus-GbR/UG: Pacht und Kapitaldienst der Gastro-Fläche

Posten	€ pro Jahr	€ pro Monat
Gesamtkosten Gastro-Fläche (inkl. Ausbau 150.000 €)	1.075.552	
davon KfW 299 (460 m² × 85 % × 2.000 € = 782.000 €)	782.000	
davon Hausbank	293.552	
Pacht 460 m² × 12 €/m²	66.240	5.520
– Rücklage 10 %	-6.624	-552
= Netto-Pacht	59.616	4.968
– Zins	-35.202	-2.934
– Tilgung 1 %	-10.756	-896
= Plus Haus (DSCR 1,30)	**13.658**	**1.138**

Betreiber-UG: Umsatz, Kosten, Gewinn (Branchenrichtwerte, keine Werte aus Werlte)

Posten	Anteil	€ pro Monat
Umsatz (netto)	100 %	50.000
Wareneinsatz	28 %	−14.000
Personal (ohne Lohn des Bauherrn)	30 %	−15.000
Energie, Wasser, Müll	3 %	−1.500
Reinigung, Verbrauchsmaterial	2 %	−1.000
Werbung, Reparaturen, Sonstiges	4,5 %	−2.250
Versicherung, GEMA, Steuerberater	2 %	−1.000
Gewinn vor Pacht	30,5 %	**15.250**
Pacht an das Haus	11,0 %	-5.520
Betriebsergebnis nach Pacht		**9.730**

Umsatz €/Monat	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000
Gewinn nach Pacht €/Monat	3.630	6.680	9.730	12.780	15.830

Break-even-Umsatz des Betriebs: etwa 18.100 € pro Monat. Der Lohn des Bauherrn und Steuern sind nicht gerechnet. Bei niedrigem Umsatz sind Fixkosten stärker, die Tabelle ist dort zu günstig.

11. Gesamtübersicht und Szenarien

Haus-GbR/UG gesamt (Zielwerte)

Posten	€ pro Jahr	€ pro Monat
Mieten 8 Wohnungen	97.231	8.103
Pacht Gastro	66.240	5.520
Rohertrag	163.471	13.623
– Rücklage 10 %	-16.347	-1.362
– Zins	-88.361	-7.363
– Tilgung 1 %	-28.545	-2.379
= Plus Haus gesamt (DSCR 1,26)	**30.217**	**2.518**

Gesamtkosten: 2.854.535 € (Basis 2.200 €/m²: 4.484.476 €). Darlehen: KfW 1.982.000 €, Hausbank 872.535 €. Eigenkapital: 0 €. Zusätzlich der Betrieb der Gastro-UG: 9.730 € pro Monat vor Lohn des Bauherrn und Steuern.

Wie reagiert das Plus auf Preise und Zinsen?

Szenario	Gesamt-kosten €	WE 1–5 DSCR	WE 6–8 DSCR	Gastro DSCR	Plus Haus €/Mon.
Basis 2.200 €/m², Holz −400	4.484.476	0,66	0,68	0,88	-4.273
1.800 €/m², Holz −700	3.533.992	0,83	1,09	1,06	-313
1.600 €/m², Holz −700	3.145.731	0,94	1,33	1,19	1.305
Zielwert 1.450 €/m², Holz −700	2.854.535	1,05	1,59	1,30	2.518
Ziel, Zins −0,5 Prozentpunkte	2.854.535	1,20	1,83	1,47	3.708
Ziel, Zins +1,0 Prozentpunkte	2.854.535	0,85	1,27	1,05	139

Lesehilfe: DSCR unter 1,0 = die Einheit muss zugezahlt werden, über 1,0 = sie trägt sich selbst. Bei 1.800 €/m² reicht es für Staffel und Gastro, aber nicht für das 1. OG; dafür bräuchte es dann Eigenkapital oder Preise nahe dem Zielwert. Bei Zins +1 Punkt wird das Plus der Wohnungen im 1. OG negativ, dort ist der Puffer klein.

12. Offene Punkte, Risiken, nächste Schritte

Was noch belegt werden muss

- Baupreis: Angebote für Rohbau, Zimmerei (Staffel), Ausbau, Maler und weitere Gewerke; erst dann ist der Zielwert von 1.450 €/m² belastbar.
- KfW: Zins, Kreditrahmen, Bedingungen mit Hausbank und Energieberater; Antrag vor Baubeginn.
- QNG: Berater beauftragen, Kosten und machbare Zertifizierungsstufe klären.
- Steuer: Umsatzsteuer-Option für Gastro, Aufteilung gemeinsamer Bauteile, Abschreibung; mit Steuerberater.
- Baurecht: Zuordnung MI 3, Staffelgeschoss als Nicht-Vollgeschoss, Stellplätze, GRZ II (Termin Bürgermeister 09.11.2026).
- Gastro: Betreiber, Pachtvertrag, Pachthöhe (12 €/m² ist Annahme), Umsatz 50.000 €/Monat (Bauherrenvorgabe) und Konzept.
- Zinsen und Einlagensicherung: Erwartungen (fallende Zinsen, Änderung 2027) sind nicht belegt; Szenarien statt Annahmen.

Hauptrisiken

- Das Plus der Wohnungen im 1. OG ist klein: Baupreise 3–5 % höher oder Zinsen 1 Punkt höher drehen es ins Minus.
- Die Gastro-Pacht hängt am Betreiber; fällt er aus, fehlen 66.240 € Pacht im Jahr.
- Förderung ist budgetabhängig, keine Zusage.

Empfehlung

Zuerst die Baupreise per Angebot belegen, dann KfW-Konditionen mit der Hausbank und die Steuerfragen klären, bevor Verträge unterschrieben oder Aufträge vergeben werden. Alle Zahlen in diesem Dokument sind ein Rechenstand und keine Zusage.

Rechenmodell: Einzelrechnung_Einheiten_Ziel1800.xlsx (mit Formeln) und einheiten.py im Projektordner; die Excel wird für die Zielwerte 1.450 €/m² noch angepasst.