

Ansichten Variante C – maximal sinnvoll erweitert, abgestuft (4,50 m / 2,00 m)

Schematische Ansichten M 1:250 · Fenster- und Türlage schematisch, Maße nicht definiert · Material und Farbe unverändert

Ansicht Platzseite

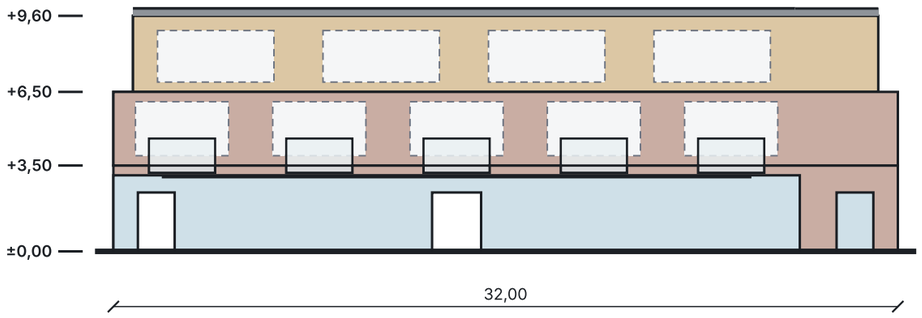


Ansicht Rückseite

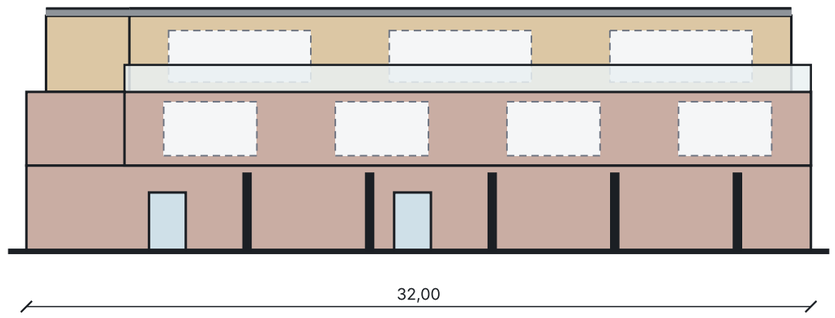


Höhen: ±0,00 Oberkante Erdgeschoss, +3,50 1. OG, +6,50 Traufe nach B-Plan und Staffel, +9,60 Staffeldecke, +9,90 Attika

Seitenansicht Kernseite (x = 0)

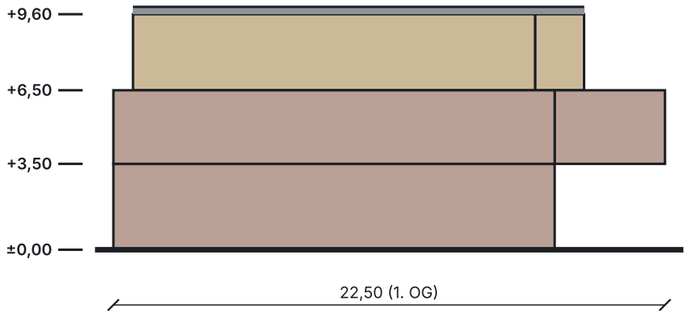

Seitenansicht Ostseite (x = 32)

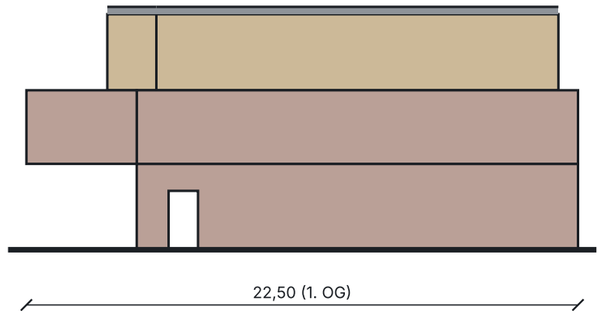

Kernseite: Platzfassade links, Rückseite rechts. Ostseite: Platzfassade rechts, Rückseite links. Himmelsrichtung unbekannt (C-13).

KENNZAHLEN

Gebäudetiefe Erdgeschoss	**18,00 m**
Tiefe 1. OG / Staffel	**22,50 / 18,40 m**
Höhe Attika	**9,90 m**
Dachterrasse hinten	**3,3 m tief**

LEGENDE

- Klinker, dunkelrotbraun (hier aufgehellt)
- Lärchenholz im Staffelgeschoss
- Betonbalkonplatte
- Milchglas-Brüstung, 1,10 m
- Glas und Türen
- Fensterlage schematisch (Maße offen)

OFFENE PUNKTE (NICHT GELÖST)

- **C-13** Himmelsrichtung und Platzseite unbekannt; Seiten sind nach dem Kern benannt.
- **C-19** Rückfassade, Seitenfassaden und Dachterrasse sind nicht Teil des eingefrorenen Designs.
- **C-30** Auskragung und Staffelung: Baufenster, GRZ und Abstände unbekannt.
- **C-35** Tragwerk der Auskragung und der Stützen.
- **C-22** Abluftführung über Dach (Austritt) ist nicht dargestellt.

HINWEISE

Der Anbau ist abgestuft: 1. OG weiter ausgekragt als die Staffel, dazwischen eine Dachterrasse. Die Rückseite folgt dem Material der Platzfassade (Klinker, Lärchenholz).

Die Seitenfassaden zeigen die Stufung von Erdgeschoss, 1. OG und Staffel.

Die bestehende Platzfassade (dunkler Klinker, Holz, fünf Balkone) bleibt die Grundlage.

Neue Mitte Werlte · Baufeld 3

Bauvorhaben: Restaurant und Bar, Büros, Wohnungen

Ansichten Variante C

Maßstab 1:250 (A3)

Stand 22.10.2026 · Modell NEUE_MITTE_MASTER_DRAFT_A_003

VORLÄUFIGER ARBEITSSTAND – nicht freigegeben