NEUE MITTE WERLTE

Baufeld 3: Acht Wohnungen und eine große Gastro

Bankpräsentation: Konzept, Förderung, Kosten, Ertrag und Abzahlung



Bessam Hasso, Werlte
Bebauungsplan Nr. 123 (Plan 2023, rechtskräftig)
Stand November 2026, Entwurf, alle Werte Annahmen

ÜBERBLICK

Fünf Fragen, fünf Kapitel

1 **Was wird gebaut?**
Haus, Gastro, Wohnungen, Bilder

2 **Was sagt die Stadt?**
Bebauungsplan, Stellplätze, offene Fragen

3 **Welche Förderung gibt es?**
KfW, QNG, Zinsen, Einlagensicherung

4 **Was kostet es, und trägt es sich?**
Kosten, Finanzierung, Ertrag, Gewinn je Einheit

5 **Was kann schiefgehen, wie geht es weiter?**
Risiken, Bedarf an Stadt und Bank, Termine

Acht Wohnungen über einer großen Gastro am neuen Marktplatz

8 Wohnungen
725 m² Wohnfläche, alle vermietet

460 m² Gastro
ca. 150 Plätze, ganzes Erdgeschoss

1.540 m² BGF
EG, 1. OG und Staffelgeschoss

960 m²
Grundstück, davon 540 m² bebaut (GRZ 0,6 = max. 576 m²)

Unten die Gastro für den ganzen Tag, darüber fünf Wohnungen im 1. OG und drei Penthouse-Wohnungen im Staffelgeschoss aus Holz.



Visualisierung, Eckansicht

So soll das Haus aussehen: Klinker, bodentiefe Fenster, Holz oben



Platzseite mit Glas-EG für die Gastro



Dachterrasse am Staffelgeschoss

KI-Visualisierungen zur Orientierung; Fassade und Maße folgen mit dem Architekten.

Drei Geschosse: Gastro unten, Wohnen darüber



Ebene	Nutzung	BGF
Staffel	3 Wohnungen à ca. 103 m²	460 m²
1. OG	5 Wohnungen à 83 m²	540 m²
EG	Gastro 460 m², Treppenhaus, Aufzug	540 m²
Summe	**8 Wohnungen, 1 Gastro**	**1.540 m²**

BGF = Bruttogrundfläche, alle Geschosse zusammen.


Das Staffelgeschoss springt rundum 0,8 m zurück, so entsteht eine schmale Terrasse (ca. 72 m²). Höhen sind Annahmen.

So sind die Geschosse aufgeteilt


Erdgeschoss



1. Obergeschoss

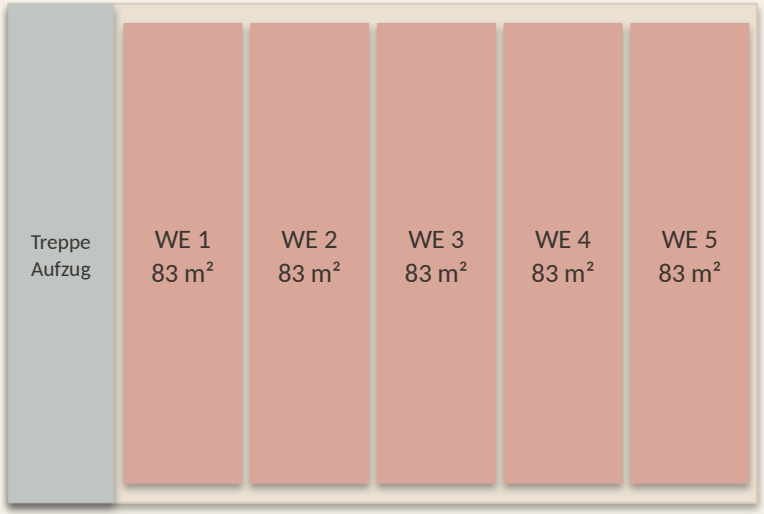

Staffelgeschoss

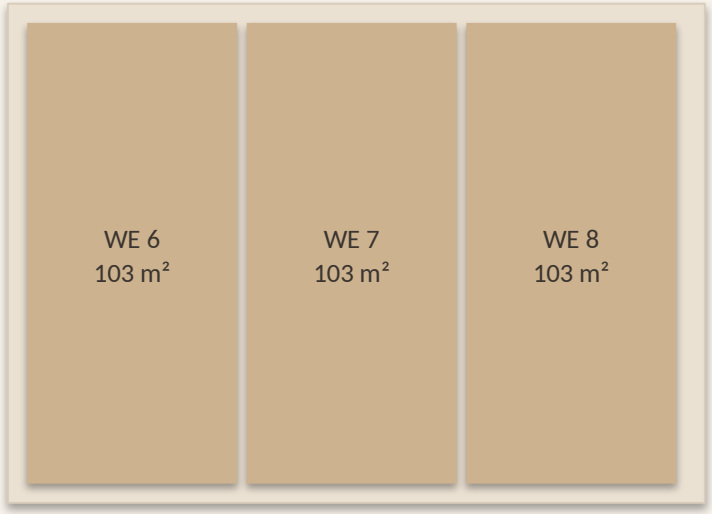

Treppenhaus und Aufzug liegen am Westende und erschließen die Wohnungen getrennt von der Gastro.

Schematische Skizze, keine Bauzeichnung; Aufteilung der Gastro nach Gastro-Konzept.

Die Gastro: ein Bar-Restaurant für den ganzen Tag







150 Plätze

innen (130 Gastraum, 20 Séparée)

+ 40 Plätze

auf der Terrasse

460 m²

ganzes Erdgeschoss

8 €/m²

Pacht ans Haus (Annahme)

Das Staffelgeschoss aus Holz spart Baukosten

460 m²
Staffelgeschoss in Holzbau

184.000 €
Ersparnis gegenüber Massivbau (400 €/m², Annahme)

72 m²
schmale Dachterrasse rundum

Leichter und schneller gebaut, kürzere Bauzeit.

Zwei Partner aus dem Bekanntenkreis: Bauunternehmen unten, Zimmerei oben.

Hilft beim QNG-Nachweis und beim Effizienzhaus-40-Standard.

Brandschutz (Gebäudeklasse 4) und Schallschutz muss der Architekt nachweisen.



Die neue Mitte entsteht rundum, wir eröffnen mit ihr Ende 2028




Grundstück: ca. 960 m², Baufeld 3 östlich des Rathauses, südlich der Planstraße. Mischgebiet, Gewerbe im EG erwünscht, Baureife liegt vor.

Bebauungsplan: Fläche, Geschosse und Höhe passen, zwei Punkte brauchen eine Befreiung

Thema	Vorgabe im B-Plan	Unser Entwurf	Stand
Grundfläche (GRZ)	0,6 = max. 576 m²	540 m²	passt
Geschosse	II bis III Vollgeschosse	EG, 1. OG, Staffel: auch als 3. Vollgeschoss erlaubt	passt
Höhe	Traufe max. 9,80 m, First max. 15,00 m	First ca. 9,90 m (5,10 m Luft), Traufe auf 9,80 m auslegen	passt
Dach	Hauptdach geneigt, mind. 38°	Flachdach mit Staffelgeschoss (Alternative: Satteldach 38°)	Befreiung nötig
Baufenster	10 m West, 3 m übrige Seiten, ca. 440 m²	540 m²: ca. 100 m² über der Baugrenze	Befreiung nötig
Stellplätze	auf dem Grundstück	ca. 8 in der GRZ II, 420 m² Freifläche	knapp

Plan 2023 (rechtskräftig), MI 3: Begründung 3.2, örtliche Bauvorschrift 2.2. Baufenster ca. 440 m² aus dem Plan abgegriffen, nicht vermessen. Zuordnung Baufeld 3 = MI 3 unbestätigt. Keine Aussage zur Zulässigkeit.

Stellplätze sind der Engpass: es fehlen ca. 30 Plätze auf dem Grundstück

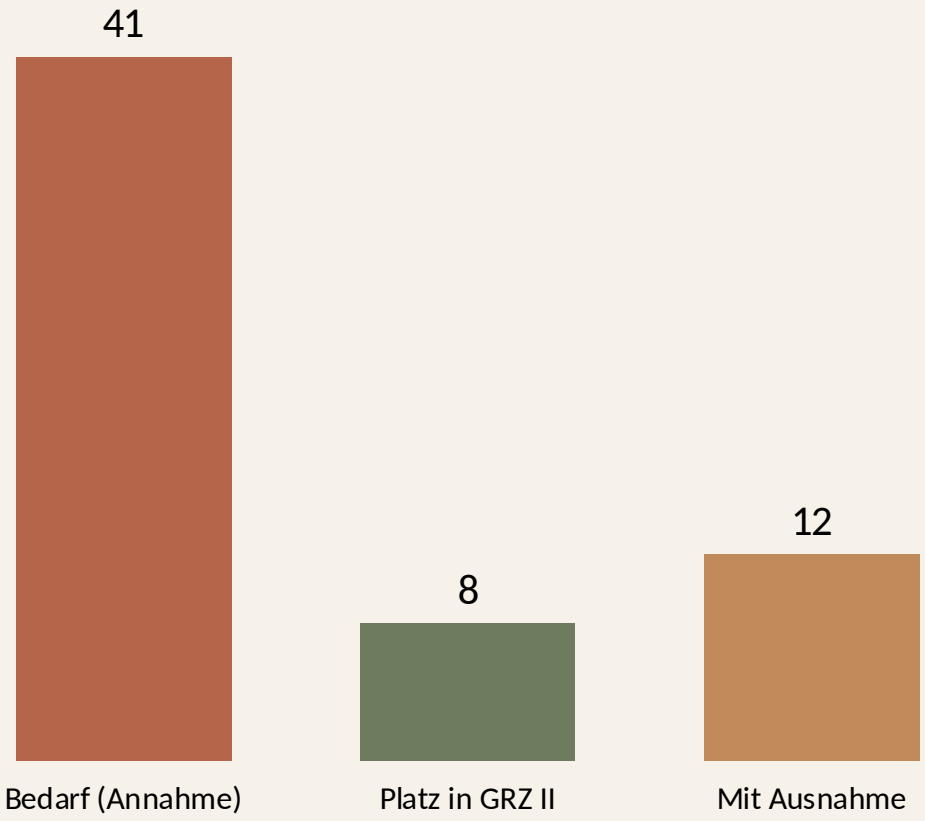

Bedarf ca. 41 Plätze

Annahme: 33 für die Gastro (Gastro-Konzept) plus 1 je Wohnung. Maßgeblich ist die Satzung der Stadt.

Freifläche: 420 m² (960 – 540)

Hier liegen Stellplätze, Zufahrt und Terrasse. Befestigt zählen sie zur GRZ II (bis 0,8 = 228 m²), dort passen ca. 8 Plätze. Terrasse und Wintergarten im 10-m-Streifen West sind zu klären.

Vorschlag an die Stadt

Wasserdurchlässiger Stein und Ausnahme über 0,8 hinaus (ca. 12 Plätze), Rest auf der öffentlichen Parkfläche per Vereinbarung oder Ablöse.

Das fragen wir die Stadt am Montag, 09.11.2026

1. Ist Baufeld 3 tatsächlich MI 3 (Flurstück 59/1) im rechtskräftigen Plan 2023?
2. Das Baufenster hat ca. 440 m²: Befreiung von der Baugrenze für 540 m²?
3. Ist das Staffelgeschoss als drittes Vollgeschoss (II–III) erlaubt, und ist das Flachdach befreibar?
4. Dürfen Stellplätze mit wasserdurchlässigem Stein über GRZ 0,8 hinausgehen (§ 19 Abs. 4 Satz 4 Nr. 1 BauNVO)?
5. Mitnutzung der öffentlichen Parkfläche oder Höhe der Ablöse?
6. Dürfen Terrasse und Wintergarten in den 10-m-Streifen West (Baugrenze) und zählen sie zur GRZ II?
7. Kaufpreis 230 €/m² und Reservierung bis zur Finanzierungszusage?

Die vollständige Fragenliste (34 Punkte) liegt separat als Word-Datei vor.

Die KfW gibt günstige Kredite für 42 % der Kosten, aber nur mit Bedingungen

KfW 298 · Wohnungen

1.200.000 €

Rahmen	150.000 € je Wohnung (mit QNG)
Anzahl	8 Wohnungen
Zins (Annahme)	2,5 %, 10 Jahre fest

KfW 299 · Gastro

782.000 €

Rahmen	2.000 € je m² Nettogrundfläche (mit QNG)
Fläche	460 m² × 85 % = 391 m²
Zins (Annahme)	3,0 %, 10 Jahre fest

Zusammen 1,98 Mio. €, der Rest von 2,73 Mio. € kommt von der Hausbank (4,0 %). Eigenkapital: 0 € (die Bank wird mehr verlangen, siehe Folie Wert und Beleihung).

Zinsen sind Annahmen (Quellen nennen 0,6 % bis 3,05 %). Rahmen laut Ratgebern, im aktuellen Merkblatt zu prüfen.

QNG: das Siegel, das den höheren Kreditrahmen freischaltet

Was ist das?

Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude: ein staatliches Siegel für Gebäude, die mehr als nur Energie sparen.

Was wird geprüft?

Ökobilanz (Treibhausgase, Primärenergie), Schadstoffe in Baustoffen, nachhaltige Materialien wie zertifiziertes Holz. Prüfung durch eine zugelassene Stelle.

Was bringt es uns?

Mehr günstiges Darlehen: 8 × 50.000 € = 400.000 € bei den Wohnungen und rund 195.000 € bei der Gastro.

Für uns heißt das: Energie- und Nachhaltigkeitsberater von Anfang an einbinden. Im Modell sind 4 % Mehrkosten (151.464 €) für Effizienzhaus 40 und QNG eingerechnet. Der Holzbau im Staffelgeschoss hilft (Annahme). Grenzwerte im QNG-Handbuch prüfen.

Checkliste: Das verlangt die KfW, und so stehen wir

Bedingung	Stand bei uns
Effizienzhaus 40 bzw. Effizienzgebäude 40	geplant, Nachweis durch Energieeffizienz-Experten
QNG-Siegel für den vollen Rahmen	geplant, Berater noch zu beauftragen
Heizung ohne fossile Brennstoffe	geplant (z. B. Wärmepumpe)
Antrag vor Baubeginn über die Hausbank	Termin: Q1 2027, vor dem Baubeginn
Kein Rechtsanspruch, Mittel begrenzt	Risiko, siehe Risiken
Kombination mit Programmen 296/596 ausgeschlossen	nicht vorgesehen

Quellen: Verbraucherzentrale, Interhyp, KfW-Programmseiten (Suchtreffer 07.11.2026), im Merkblatt zu prüfen.

Zinsen: wir rechnen vorsichtig und prüfen Szenarien

Zinsen im Modell (Annahme, 10 Jahre fest)

Darlehen	Zins	Tilgung
KfW 298 Wohnen	2,5 %	1 %
KfW 299 Gastro	3,0 %	1 %
Hausbank	4,0 %	1 %
Mischzins	**3,45 %**	**1 %**

Weiter fallende Zinsen sind eine Erwartung und nicht belegt. Wir rechnen Szenarien mit −0,5 und +1,0 Prozentpunkten (Folie Szenarien).

Einlagensicherung

Gesetzlich: 100.000 € je Kunde und Bank.

Freiwillig (Privatbanken): wird laut Presse bis 2030 schrittweise gesenkt.

Wegfall ab 2027? nicht belegt, eine EU-Frist am 11.05.2027 ist nur fragmentarisch belegt.

Für uns: betrifft nur Guthaben (Rücklagen, Kautionen), nicht die Darlehen. Größere Beträge auf mehrere Banken verteilen.

Quellen: Börsen-Zeitung, mobiflip, PwC-Blog (Suchtreffer 07.11.2026, nicht im Volltext geprüft).

Alles auf einer Seite: Kosten und Gewinn des ganzen Projekts

Was kostet es, und wer zahlt?

Posten	Betrag
Grundstück inkl. Steuer, Notar	236.256 €
Bau (Massiv, Holz-Staffel, Terrasse)	3.236.400 €
Baunebenkosten 17 %	550.188 €
Effizienzhaus 40 und QNG 4 %	151.464 €
Gastro-Ausbau	150.000 €
Außenanlagen, Stellplätze	100.000 €
Zinsen in Bau- und Anlaufzeit	286.111 €
Gesamtkosten	**4.710.419 €**
bezahlt mit KfW-Darlehen	1.982.000 €
bezahlt mit Hausbank-Darlehen	2.728.419 €


Was kommt rein, was geht raus? (pro Jahr)

Posten	pro Jahr	pro Monat
Miete 8 Wohnungen	+94.830 €	+7.902 €
Pacht Gastro	+44.160 €	+3.680 €
Rücklage 15 %	−20.848 €	−1.737 €
Zinsen	−161.844 €	−13.487 €
Tilgung 1 %	−47.857 €	−3.988 €
Ergebnis im Haus	**−91.559 €**	**−7.630 €**
Gastro-Betrieb (50.000 € Umsatz/Monat)	+138.840 €	+11.570 €
Ergebnis gesamt	**+47.281 €**	**+3.940 €**

Faktor 0,56 allein, 1,23 mit Gastro-Gewinn: Miete und Pacht decken die Raten nicht, erst der Gastro-Gewinn des Betreibers gleicht es aus.

Realistische Basis: 2.200 €/m² BGF, ohne Eigenkapital, mit KfW. Tilgung ist Vermögensaufbau, kein Verlust. Ohne Steuern und Lohn des Bauherrn.

Das Haus kostet 4,71 Mio. €, am meisten kostet der Bau

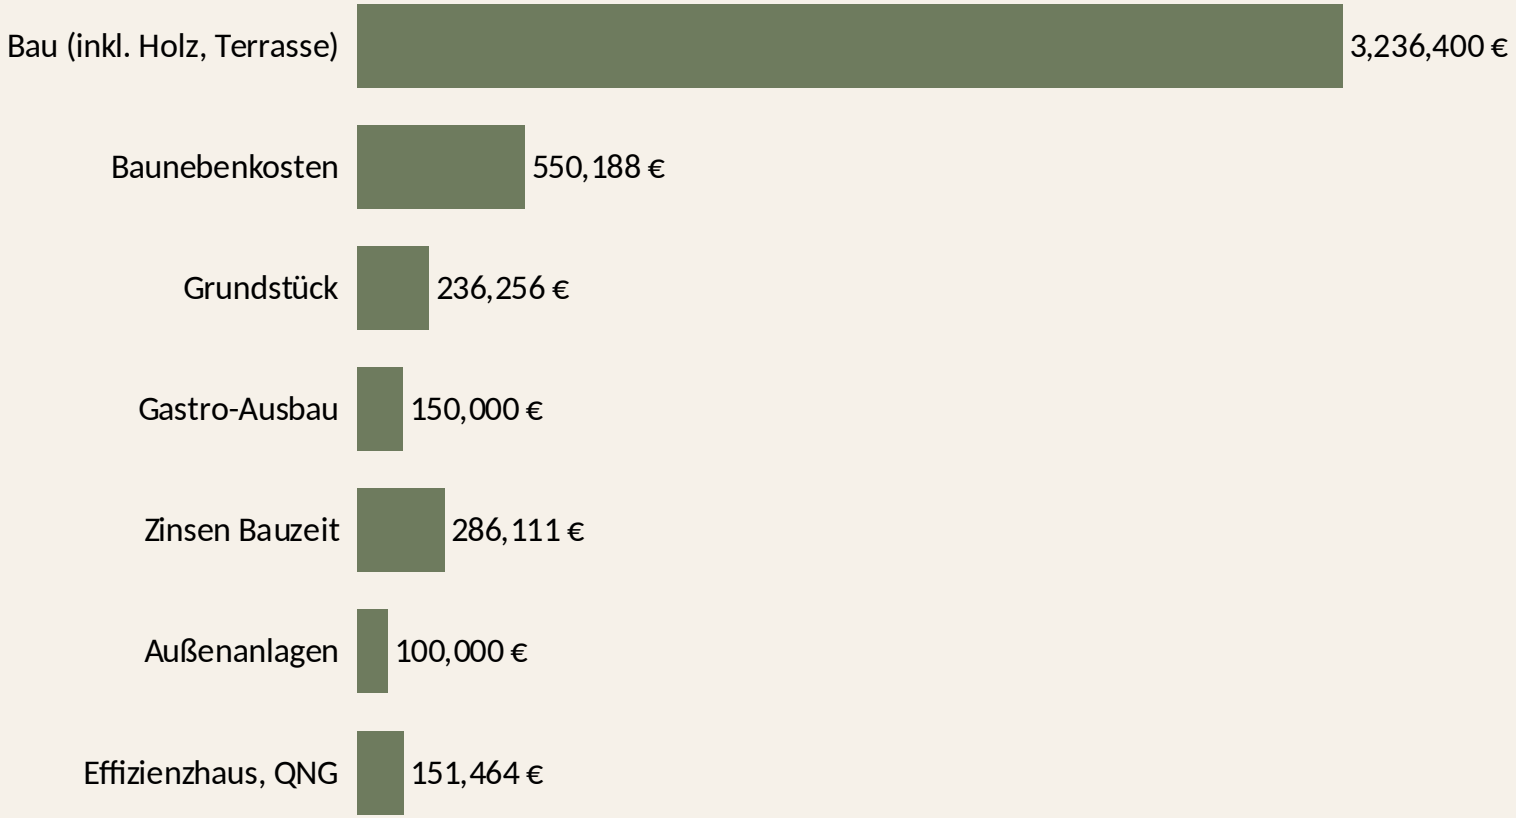


4,71 Mio. €
Gesamtkosten inkl. Finanzierung

3.059 €
je m² Bruttogrundfläche

0 €
Eigenkapital (100 % Fremdkapital)

Das sind 3.059 € je m² BGF. Zusatzszenario Zielpreis 1.450 €/m²: 3,02 Mio. €, siehe Folie Szenarien. Zielpreis ist nicht durch Angebote belegt.

42 % des Geldes kommen von der KfW, der Rest von der Hausbank

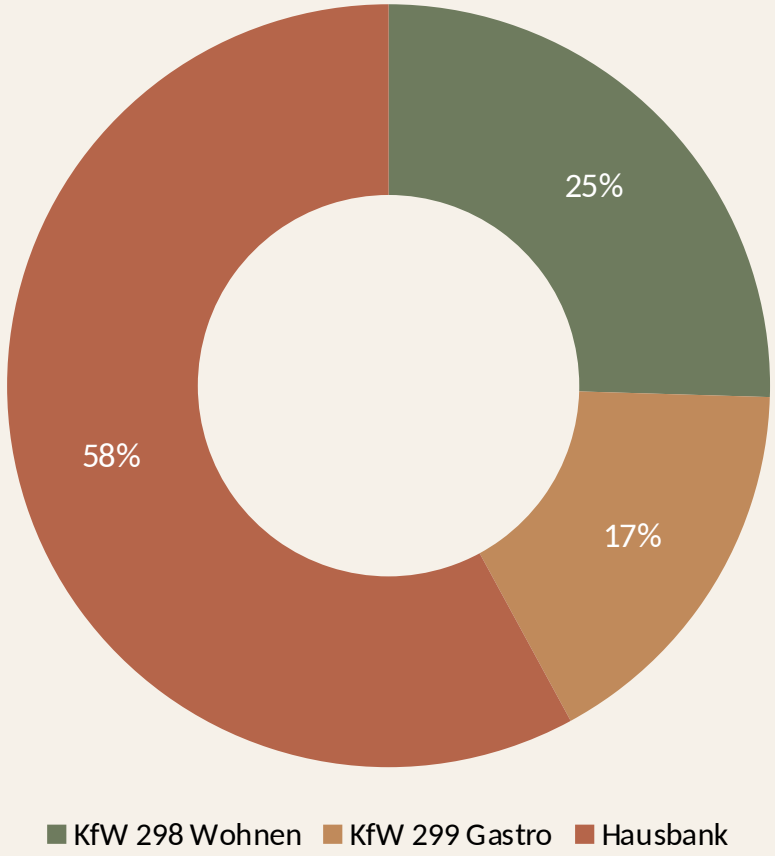


Darlehen	Betrag	Zins	Rate / Monat
KfW 298 Wohnen	1.200.000 €	2,5 %	3.500 €
KfW 299 Gastro	782.000 €	3,0 %	2.607 €
Hausbank	2.728.419 €	4,0 %	11.368 €
Summe	**4.710.419 €**	**3,45 %**	**17.475 €**

Bau 15 Monate, danach 12 Monate Anlaufzeit ohne Tilgung. Die Zinsen dieser Zeit (286.111 €) zahlt die Hausbank vor.

Ohne QNG sinkt der KfW-Rahmen um ca. 600.000 €, die Rate steigt dann um ca. 720 € im Monat.

Miete und Pacht tragen die Raten nicht allein, mit dem Gastro-Gewinn reicht es

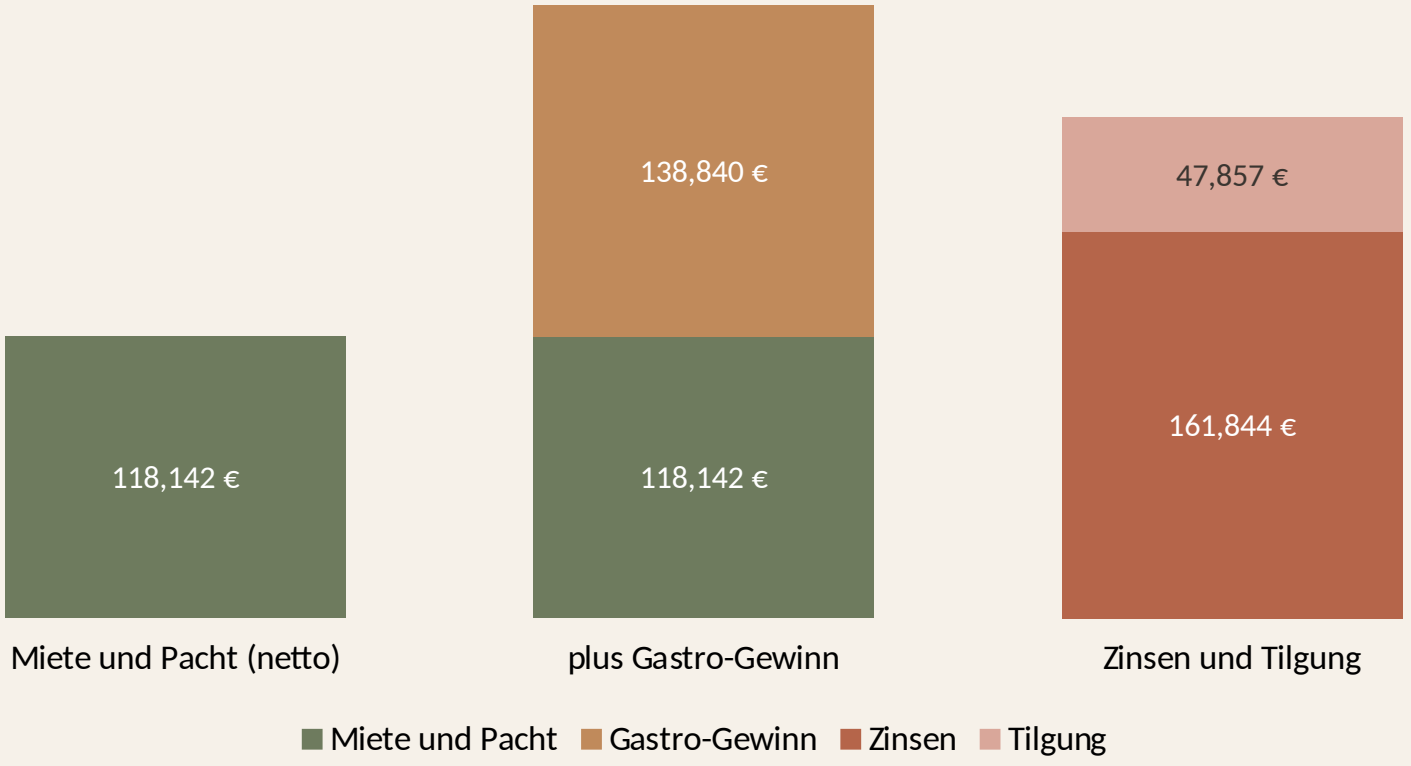

Faktor 0,56

nur Miete und Pacht geteilt durch Zinsen und Tilgung

Faktor 1,23

mit Gastro-Gewinn

17.475 €

Zinsen und Tilgung pro Monat

Erstes Jahr nach der Anlaufzeit, pro Jahr. Gastro-Gewinn bei 50.000 € Umsatz pro Monat, vor Lohn des Bauherrn und Steuern.

Einzeln trägt sich keine Einheit selbst: Faktor 0,56 bis 0,62

Einheit (je Stück)	Fläche	Kosten	KfW	Hausbank	Netto-Miete/J	Zins+Tilgung/J	Plus/Monat	Faktor
WE 1–5 (1. OG)	83 m²	363.740 €	150.000 €	213.740 €	9.771 €	15.937 €	−514 €	0,61
WE 6–8 (Staffel)	103 m²	438.017 €	150.000 €	288.017 €	12.164 €	19.651 €	−624 €	0,62
Gastro-Fläche	460 m²	1.577.670 €	782.000 €	795.670 €	39.744 €	71.063 €	−2.610 €	0,56
Gesamtes Haus	**1.185 m²**	**4.710.419 €**	**1.982.000 €**	**2.728.419 €**	**125.091 €**	**209.701 €**	**−7.051 €**	**0,60**

Warum? Die Kosten liegen je m² über dem, was Miete und Pacht tragen. Die Gastro-Fläche trägt sich nur, wenn der Betrieb darüber verdient.

Plus = Netto-Miete (nach 15 % Rücklage) minus Zins und 1 % Tilgung. Faktor = Netto-Miete geteilt durch Kapitaldienst; über 1,0 trägt sich die Einheit selbst.

Beispiel: So rechnet sich eine Wohnung im 1. OG

Was kostet sie?

Posten	Betrag
Bau (118 m² BGF × 2.200 €)	259.600 €
Baunebenkosten 17 %	44.132 €
Effizienzhaus, QNG 4 %	12.149 €
Grundstück, Außenanlagen, Zinsen (anteilig)	47.859 €
Gesamtkosten	**363.740 €**
je m² Wohnfläche	4.382 €

Wie wird sie bezahlt, was bringt sie?

Posten	Betrag
KfW 298 (2,5 %)	150.000 €
Hausbank (4,0 %)	213.740 €
Netto-Miete pro Jahr (83 m² × 10,90 € × 12 − 15 %)	9.771 €
Zins und Tilgung pro Jahr	−15.937 €
Ergebnis pro Jahr	**−6.166 €**
Ergebnis pro Monat	−514 €

Die Wohnung trägt sich allein nicht (Faktor 0,61): Sie kostet ca. 4.382 €/m², Neubauwohnungen werden in Werlte für ca. 3.400 €/m² angeboten.

Gastro: Das Haus bekommt Pacht, der Betrieb verdient zusätzlich

Haus-GbR/UG: Gastro-Fläche


Posten	Betrag
Kosten der Gastro-Fläche (inkl. Ausbau)	1.577.670 €
davon KfW 299 / Hausbank	782.000 € / 795.670 €
Pacht pro Jahr (460 m² × 8 €)	44.160 €
Netto-Pacht nach 15 % Rücklage	39.744 €
Zins und Tilgung pro Jahr	−71.063 €
Ergebnis pro Monat (Faktor 0,56)	**−2.610 €**

Betreiber-UG: Gastro-Betrieb pro Monat

Posten	Betrag
Umsatz (netto)	50.000 €
Wareneinsatz, Personal, Betriebskosten	−34.750 €
Gewinn vor Pacht (30,5 %)	15.250 €
Pacht an das Haus	−3.680 €
Betriebsergebnis vor Lohn und Steuern	**+11.570 €**

Umsatz 50.000 € und Marge 30,5 % sind Branchen-Richtwerte, keine Werte aus Werlte. Pacht 8 €/m² nach Inseraten in Kleinstädten (6 bis 8 €/m²). Lohn des Bauherrn und Steuern nicht gerechnet.

Ab 37.100 € Umsatz im Monat trägt sich das ganze Projekt (±0)

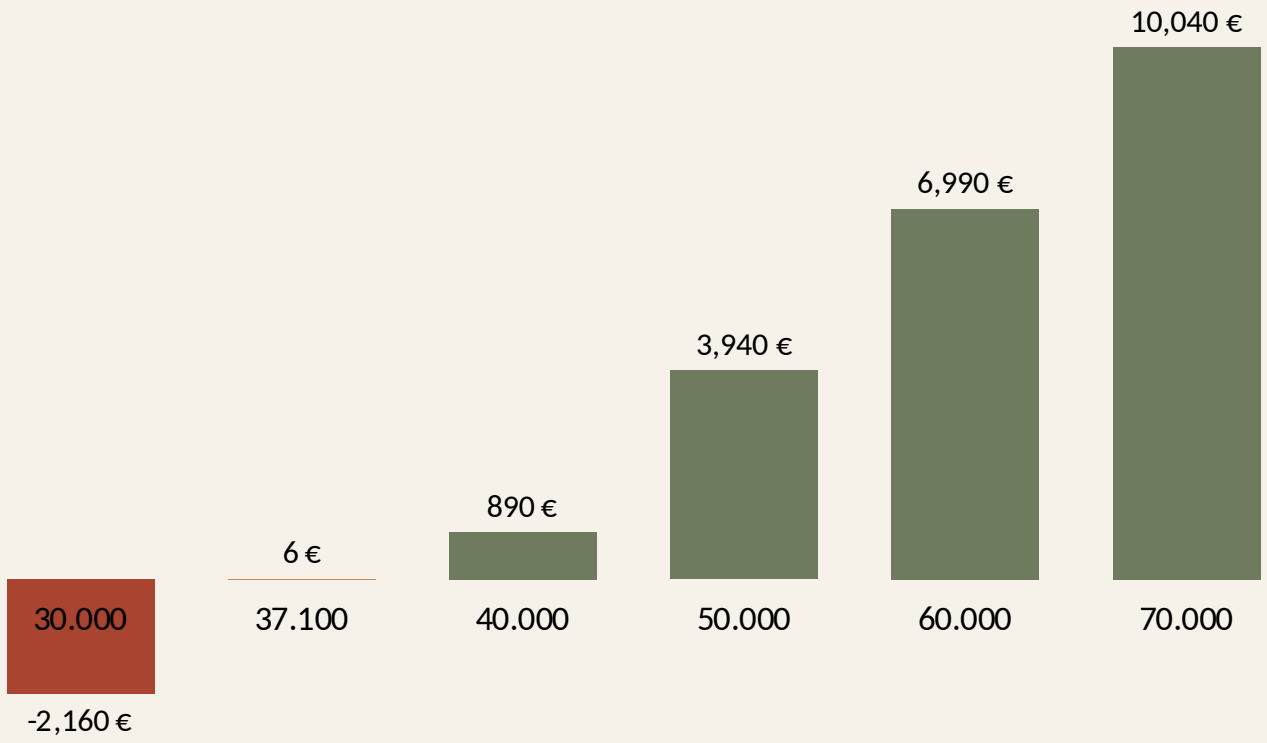


Gastro-Umsatz pro Monat in €

Umsatz	Gewinn vor Pacht	Ergebnis gesamt
30.000 €	9.150 €	−2.160 €
37.100 €	11.316 €	+6 €
40.000 €	12.200 €	+890 €
50.000 €	15.250 €	+3.940 €
60.000 €	18.300 €	+6.990 €
70.000 €	21.350 €	+10.040 €

Ergebnis = Netto-Miete und -Pacht plus Gastro-Gewinn minus Zinsen und Tilgung (Betreiber = Bauherr). Der Betrieb allein deckt seine Pacht ab 12.100 € Umsatz.

Nach 10 Jahren Zinsbindung bleiben 4,15 Mio. € Restschuld

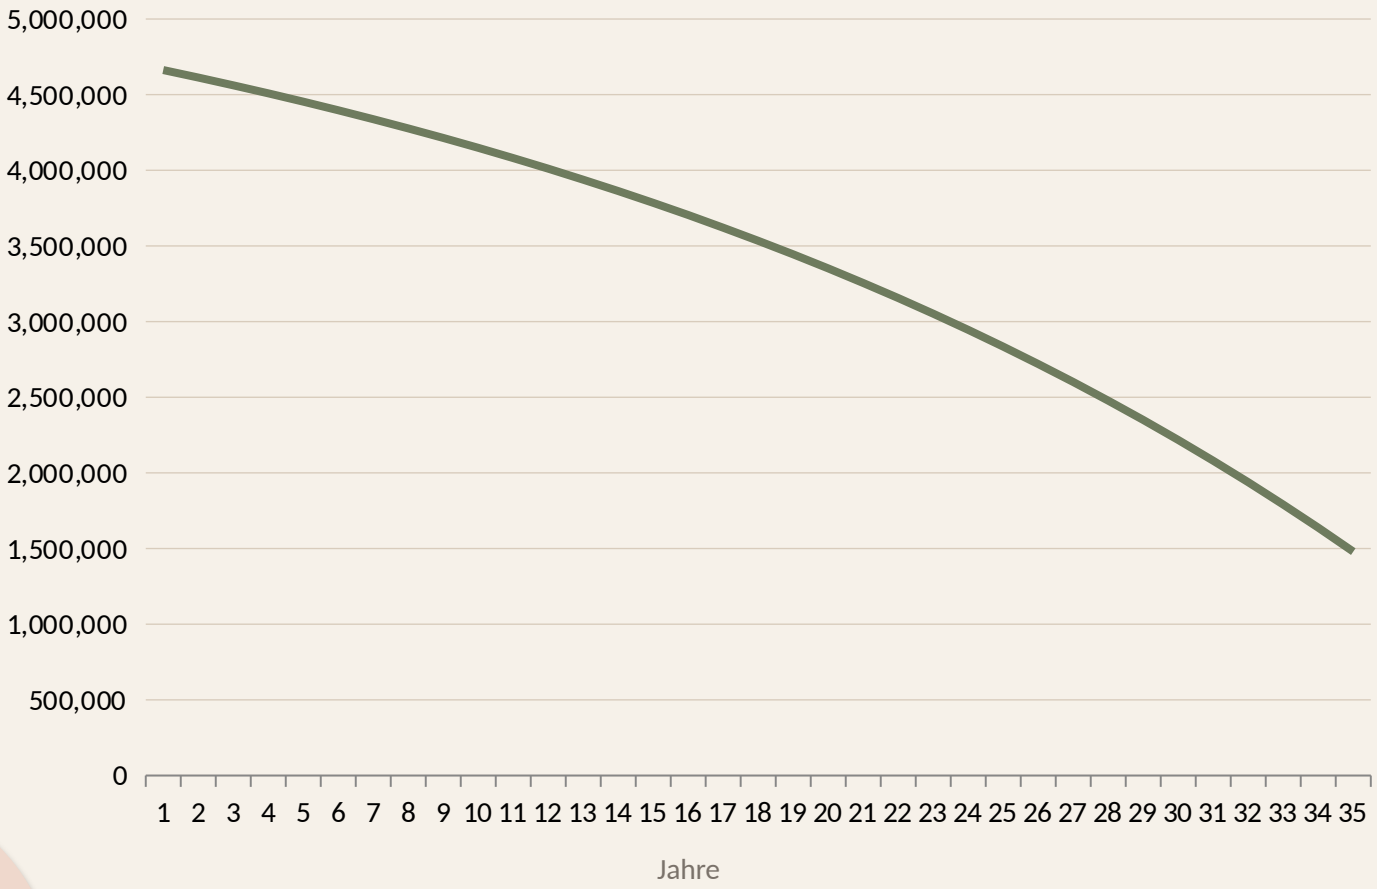

Jahr	Zinsen	Tilgung	Restschuld
1	161.844 €	47.857 €	4.662.562 €
5	154.746 €	54.955 €	4.453.707 €
10 (Ende)	144.312 €	65.389 €	4.148.383 €
20	116.835 €	92.866 €	3.351.572 €
35	51.337 €	158.364 €	1.479.220 €

Mit 1 % Tilgung sinkt die Schuld langsam, danach muss die Anschlussfinanzierung geplant werden.

In zehn Jahren wächst das Ergebnis von +47.281 € auf +84.129 € im Jahr

Jahr	1	3	5	7	10
Netto-Ertrag vor Kapitaldienst	256.982 €	264.749 €	272.751 €	280.995 €	293.830 €
Zinsen und Tilgung	−209.701 €	−209.701 €	−209.701 €	−209.701 €	−209.701 €
Ergebnis pro Jahr	**+47.281 €**	**+55.048 €**	**+63.050 €**	**+71.294 €**	**+84.129 €**
Faktor	1,23	1,26	1,30	1,34	1,40
Restschuld	4.662.562 €	4.561.746 €	4.453.707 €	4.337.909 €	4.148.383 €

Annahme: Mieten, Pacht und Umsatz steigen 1,5 % pro Jahr, der Kapitaldienst bleibt gleich. Ergebnis inkl. Gastro-Betrieb, vor Steuern und Lohn.

Was wäre wenn? Der Puffer ist klein

Was passiert?	Ergebnis / Monat	Faktor	Änderung
Plan	+3.940 €	1,23	
Anschlusszins nach 10 Jahren +1 Prozentpunkt (auf Restschuld)	+483 €	1,02	−3.457 €
Mieten Wohnen −10 %	+3.268 €	1,19	−672 €
Gastro-Umsatz −20 %	+890 €	1,05	−3.050 €
Gastro-Umsatz −40 %	−2.160 €	0,88	−6.100 €
Baukosten +10 % (Kredit steigt entsprechend, Hausbank)	+2.193 €	1,11	−1.747 €
Eine Wohnung im 1. OG dauerhaft leer	+3.126 €	1,18	−814 €
Gastro fällt ganz aus (keine Pacht, kein Betriebsergebnis)	−10.758 €	0,38	−14.698 €

Faktor ab 1,2 gilt bei Banken als üblich, unter 1,0 trägt sich das Haus nicht mehr selbst.

Belastungstest auf das Gesamtergebnis inkl. Gastro-Betrieb (Faktor gesamt). Vereinfachte Rechnung, die Hausbank prüft mit eigenen Annahmen.

Break-even: ab 37.100 € Umsatz ±0, im Stressfall ab 46.500 €

Szenario (Baupreis 2.200 €/m²)	Gesamtkosten	Kapitaldienst/Monat	Faktor Haus	Break-even-Umsatz	Faktor bei 50.000 €
Realistische Basis	**4.710.419 €**	**17.475 €**	**0,56**	**37.082 €**	**1,23**
Zins +0,5 Prozentpunkte	4.748.856 €	19.614 €	0,50	44.094 €	1,09
KfW ohne QNG	4.723.725 €	18.193 €	0,54	39.437 €	1,18
Zins +0,5 und ohne QNG	4.762.218 €	20.338 €	0,48	46.469 €	1,05
Tilgung 2 % statt 1 %	4.710.419 €	21.400 €	0,46	49.952 €	1,00
Zusatz: Zielpreis 1.450 €/m², Holz −700	3.021.187 €	10.437 €	0,94	14.005 €	2,05

Faktor Haus = nur Miete und Pacht; Faktor bei 50.000 € = mit Gastro-Gewinn bei 50.000 € Umsatz pro Monat.

Break-even-Umsatz = Gastro-Umsatz pro Monat, bei dem das Gesamtergebnis (Haus plus Gastro-Betrieb) genau null ist. Einlagensicherung/Zinsaufschlag ist nicht belegt und als +0,5 Prozentpunkte gerechnet.

Die Bank wird viel mehr Sicherheit verlangen: Beleihungsauslauf 204 %

Ertragswert	Betrag
Rohertrag pro Jahr (Mieten, Pacht)	138.990 €
Reinertrag nach Bewirtschaftung	118.742 €
Bodenwert (960 m² × 230 €)	220.800 €
Gebäudeertragswert	2.346.443 €
Ertragswert gesamt	**2.567.243 €**

Beleihung	Betrag
Beleihungswert (niedrigerer Wert, −10 %)	2.310.519 €
Gesamtkosten und Darlehen	4.710.419 €
Beleihungsauslauf	**204 %**
Auslauf nur KfW-Darlehen	86 %
Über 80 % Auslauf	2.862.004 €

Heißt: Der Ertragswert (2,57 Mio. €) liegt weit unter den Kosten (4,71 Mio. €). Für 80 % Beleihung braucht die Bank Eigenkapital oder Zusatzsicherheiten (Grundschulden auf weitere Immobilien, Bürgschaft) von ca. 2,86 Mio. €. Eine eigene Immobilie von ca. 325.000 € (Annahme: schuldenfrei) zählt als Sicherheit mit ca. 234.000 € (80 % Beleihung, 10 % Abschlag), es bleiben ca. 2,63 Mio. € offen.

Vereinfachtes Ertragswertverfahren mit Annahmen; ein Gutachter der Bank ermittelt den verbindlichen Wert. Ratgeber 2026 nennen mind. 20 bis 30 % Eigenkapital.

Airbnb lohnt sich nicht: alle 8 Wohnungen bleiben langfristig vermietet

Zwei Apartments à	45 m²	60 m²	83 m²
Preis pro Nacht	80 €	95 €	115 €
Netto Airbnb je Apartment/Monat	535 €	636 €	770 €
Netto langfristige Miete	453 €	604 €	835 €
Möblierung (im Kredit)	27.000 €	36.000 €	49.800 €
Mehrertrag für 2 Apartments/Monat	−60 €	−236 €	−546 €

Kein Apartment erreicht den nötigen Mehrertrag von 300 € im Monat.

Dazu kommen Aufwand, Reinigung und ab 12 Betten Sonderbau-Brandschutz.

Rechnung aus den Bankunterlagen (Miete 11,18 €/m²); mit 10,90 €/m² ändert sich das Ergebnis nicht.

Die größten Risiken und was wir dagegen tun

Risiko	Was passiert?	Was wir tun
Baupreis höher als 2.200 €/m²	Je +10 % ca. +1.747 € pro Monat Belastung	Angebote einholen, Holz-Staffel, Gewerke aus dem Netzwerk
Zins und Bankbedingungen	Zins +0,5 Punkte: Break-even-Umsatz 44.100 €	KfW-Zusage vor Baubeginn, Forward-Darlehen
Gastro-Umsatz unter 37.100 €	Gesamtergebnis fällt unter null	Erfahrener Betreiber, Pachtstaffel, Konzept prüfen
Genehmigung	Flachdach, Baugrenze (540 m² > ca. 440 m²), Stellplätze offen	Vorabstimmung mit der Stadt, Termin 09.11.
Sicherheiten	Auslauf 204 %: ca. 2,86 Mio. € Sicherheiten nötig	Grundschulden, Bürgschaft oder Eigenkapital

Was ich von Stadt und Bank brauche

Von der Stadt

Genehmigung: 540 m² (Baugrenze), Staffelgeschoss, Flachdach und Höhe schriftlich bestätigen.

Stellplätze: GRZ II mit wasserdurchlässigem Stein, Mitnutzung der Parkfläche oder faire Ablöse.

Grundstück: 230 €/m² mit Baureife, Reservierung bis zur Finanzierungszusage.

Von der Bank

Darlehen: 4,71 Mio. € mit KfW 298/299 und 12 Monaten Anlaufzeit ohne Tilgung.

Sicherheiten: Grundschulden oder Bürgschaft von ca. 2,86 Mio. € wegen des Beleihungsauslaufs.

KfW-Antrag: für 298 und 299 vor Baubeginn über die Hausbank.

Nächste Schritte bis zur Eröffnung Ende 2028

1	**Nov 2026**	Termin Bürgermeister 09.11., Fragenliste
2	**Nov–Dez 2026**	Angebote für Rohbau, Zimmerei, Ausbau, Maler: Baupreis belegen
3	**Dez 2026**	Hausbank: KfW, Zinsen, Sicherheiten; Steuerberater
4	**Q1 2027**	Architekt, Energieberater (QNG), Bauantrag, KfW-Antrag
5	**Mitte 2027**	Baubeginn, 15 Monate Bauzeit
6	**Ende 2028**	Eröffnung zusammen mit der neuen Mitte

Anhang

Annahmen, Gastro-Kosten, Gastro-Ausbau, Mietdaten, Quellen

ANHANG

Rechenannahmen auf einen Blick

Annahme	Wert	Herkunft
Baukosten	2.200 €/m² BGF (Zusatzszenario 1.450 €)	Bank-Excel, Angebote nötig
Holzabschlag Staffel	400 €/m²	Annahme
Baunebenkosten / Effizienzhaus, QNG	17 % / 4 %	Quellen 15–20 % / 3–8 %
Außenanlagen, Stellplätze	100.000 €	Annahme
Grundstück	960 m² × 230 € + 7 % Nebenkosten	Bauherr / Stadt
Miete / Pacht	10,90 €/m² / 8 €/m²	Portale Neubau 10,7–11,0 / Inserate 6–8
Rücklage	15 % von Miete und Pacht	BewG-Pauschalen, Annahme
Gastro	50.000 € Umsatz/Monat, Marge 30,5 %	Bauherr / Richtwert
Zinsen	KfW 2,5 % und 3,0 %, Hausbank 4,0 %, 1 % Tilgung	Annahme
Bauzeit / Anlaufzeit	15 Monate / 12 Monate	Annahme
Eigenkapital	0 €	Bauherr, Bank verlangt mehr

Gastro: Kosten pro Monat bei 50.000 € Umsatz

Posten	Anteil	Betrag
Wareneinsatz (Essen, Getränke)	28 %	14.000 €
Personal (ohne Chef-Lohn)	30 %	15.000 €
Pacht ans Haus (460 m² × 8 €)		3.680 €
Energie, Wasser, Müll	3 %	1.500 €
Reinigung, Verbrauchsmaterial	2 %	1.000 €
Werbung	1,5 %	750 €
Reparaturen, Wartung, Kasse	1,5 %	750 €
Sonstiges	1,5 %	750 €
Versicherungen, GEMA	1 %	500 €
Steuerberater, Buchhaltung	1 %	500 €
Summe Kosten		**38.430 €**
Gewinn nach Pacht, vor Lohn		**11.570 €**

Branchen-Richtwerte, keine Werte aus Werlte.

Gastro-Ausbau: 150.000 € sind knapp, Angebote sind nötig

Posten	Betrag
Küche (Herd, Kühlräume, Edelstahl, Spülküche)	30.000 €
Lüftung und Abluft	18.000 €
Theke und Bar	20.000 €
Möbel (ca. 150 Plätze, Lounge, Séparée)	28.000 €
Beleuchtung und Deko	8.000 €
Wand, Boden, Decke, Akustik	15.000 €
Gäste-WC Ausstattung	5.000 €
Kasse, Technik, Musik, WLAN	5.000 €
Terrasse (Holzdeck, Möbel, Heizstrahler)	6.000 €
Planung und Genehmigung	5.000 €
Eröffnung, Marketing, Erstbestückung	3.000 €
Puffer 5 %	7.150 €
Summe (im Modell: 150.000 €)	**150.150 €**

Mietdaten: Wir rechnen mit 10,90 €/m², Neubau liegt bei 10,7 bis 11,0 €

Quelle	Wert für Werlte
ImmoScout24 (Wohnungen, Durchschnitt)	7,78 €/m²
miete-aktuell.de (Kaltmiete 2026)	8,13 €/m²
mietpreise.info (14 Inserate, Spanne 6,09–14,48 €)	9,58 €/m²
mietpreise.info (Neubau)	10,73–11,02 €/m²
Landkreis Emsland (ImmoScout24, Q2 2026)	8,10 €/m²

Im Modell: 10,90 €/m² Kaltmiete (Bauherr nennt 11,18 €/m²: 950 € für 85 m²).

Gastro-Pacht 8 €/m²: Inserate in Kleinstädten liegen bei 6 bis 8 €/m².

Quellen: mietpreise.info/mietspiegel/werlte, miete-aktuell.de, immobilienscout24.de (Kreis Emsland), Abruf Oktober 2026.

Quellen und Stand der Recherche

Quelle	Aussage
Verbraucherzentrale, Interhyp	KfW 298: 100.000 € je Wohneinheit, mit QNG 150.000 €
KfW, co2online	KfW 299: bis 2.000 € je m² Nettogrundfläche mit QNG, max. 10 Mio. €
vergleich.de (22.06.2026), WIBank	KfW 298 effektiv ca. 2,60 %, andere Quellen 0,6 bis 1,5 %
Börsen-Zeitung, mobiflip, PwC-Blog	Einlagensicherung Privatbanken bis 2030 gesenkt; EU-Frist 11.05.2027 fragmentarisch; Wegfall 2027 nicht belegt
fertighaus.de, bau.de-Forum, Thüringer Landesamt	Baukosten 3.000–5.000 bzw. 2.000–3.500 €/m² Wohnfläche; Genehmigungsdaten 1.908–2.366 €/m²
baufi-deutschland.de (2026)	Mehrfamilienhaus: mind. 20 bis 30 % Eigenkapital, ab ca. 90 % Auslauf Zinsaufschläge
Nordkurier, Immobilienportale	Gastro-Inserate in Kleinstädten ca. 6 bis 8 €/m²
BewG Anlage 23 (gesetze-im-internet.de)	Bewirtschaftung: 230 € je Wohnung, 9 €/m² Instandhaltung, 2 % Mietausfall

Alles Suchtreffer vom 07.11.2026, nicht im Volltext geprüft. Alle Preise, Zinsen und Umsätze sind Annahmen. Keine Aussage zur baurechtlichen Zulässigkeit.